



Product data sheet

ORBIT 105 4500 930 40° SVART
262708
NOKALUX

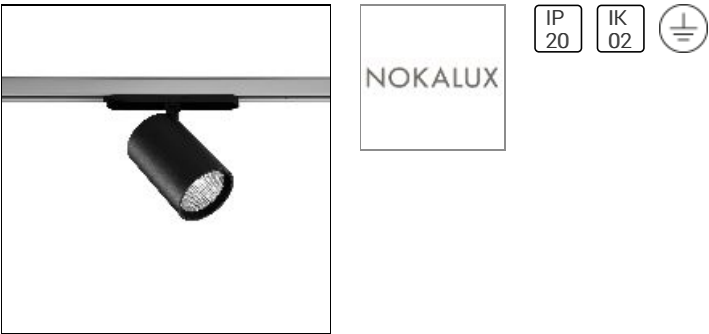

Spotlightserie för 3-fasskena 230V. Armaturhus av gjuten aluminium. Finns i tre olika storlekar med alternativa ljusfördelningar, styrningar och ljusfärger. Reflektorer av metalliserad aluminium. Inkoppling: 3-fas strömskena. Drivdon placerat i skenadapter kompatibel med de vanligast förekommande strömskenorna. Utförande: Armaturhus Ø60, Ø80 eller Ø105mm. Vitlackerat (RAL 9016) alternativt svartlackerat (RAL 9005). Optik: Reflektorer av metalliserad aluminium. Smalstrålande, medelstålande eller bredstrålande. Reflektorer är enkelt utbytbara. Styrning: Tänd/Släck Dali: Adapter med inbyggd reglerbart drivdon enligt Dali 2 protokollet. För Dali-strömskena. Master Connect, MC: Drivdon som kommunicerar trådlöst med andra enheter tex. trådlösa tryckknappar och sensorer. Möjlighet till CLO-programmering. Alternativa utföranden: Andra ljusfärger och ljusflöden. Livslängd 100000h L80 @ Ta25°C Färgtolerans 2 SDCM Färgåtergivning CRI: >90 | CE Energiklass (LED modul): D

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	33.57 W	CRI	96
Total flux	4138 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	123 lm/W	Total power	33.57 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Height: 6.30 in
Diameter: 3.94 in

Adjustability

Rotatable, Tilttable, Free

Design

Color of housing: Black, White

Electric

System power: 33.57 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 20
IK: 02