



Product data sheet

DECENT CIRCLE SPOT DOWNLIGHT | STARR | SILBER | OPALE LINSE | Ø80-86MM AUSSCHNITT | 35MM ET | IP54 | 10WAT...
 EL86 DCS 10W/827D
 PERDIX

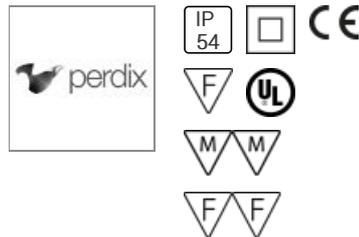

decent circle Spot-Downlight der Zukunft Unser Spot-Downlight Modul DECENT CIRCLE ist sehr flach | mit einer Höhe von 26,6mm und ø80-86mm Ausschnitt | schnelle Installation durch Stecksystem inkl. externem Treiber | Soft-Start | netzstörungsresistent | Schutzklasse IP54 | in fix oder schwenkbar | aus Aluminiumdruckguss gefertigt | optimales Wärmemanagement | CREE COBs CXA | auf Anfrage auch mit CXB verfügbar (bis zu 33% mehr lm/W) | opaler Diffusor | Optik: opaler Diffusor erzeugt einen schönen weichen und breiten Lichtkegel | Optional; Linsentechnik: Kristall-Linse erzeugt einen klaren und harten Lichtkegel | blendfrei | UGR 19 | Abstrahlwinkel 38° | 10 Watt | CRI: 85 | CRI95 auf Anfrage | 2-Step MacAdams binning | Ring erhältlich in weiss, silber oder schwarz | Lichtsteuerung: ON/OFF / Phasenabschnitt / 1-10V oder DALI | dimmbar mit den gängigsten Dimmern | 5 Jahre Garantie Verleihen Sie Ihrem Projekt zusätzlichen Charakter. Finden Sie mit perdix die passende Farbe zu Ihrem Projekt! Perdix bietet seinen Kunden die Möglichkeit einer Individuellen Farbanpassung der Produkte in jeder RAL-Farbe.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	2700 K
Nominal lamp power	10 W	CRI	85
Total flux	660 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	66 lm/W	Total power	10 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 3.94 in

Width: 3.94 in

Height: 1.02 in

Adjustability

Rotatable

Design

Material impression: Aluminum

Color of housing: Black, White, Silver gray

Electric

System power: 10 W

Ballast: ECG

Controller: Dimmable 1..10V, DALI

Appliance Class: II

Protection

IP: 54

Designation labels: CE, F, UL, MM, FF

Other operating numbers

Ambient temperature range: -4...104°F