



Product data sheet

LEDVANCE PANEL PERFORMANCE 60X60 DALI 4320LM 36W 830
5642008766
LEMVIGH-MÜLLER

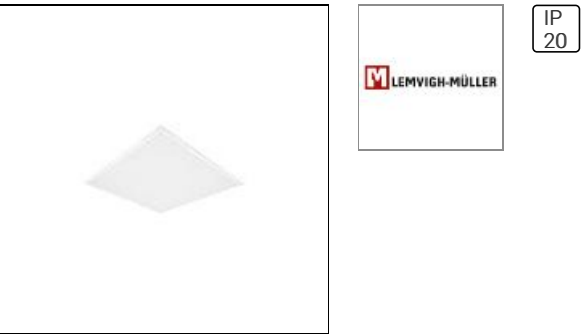

LEDVANCE Panel Performance er et LED-panel i høj kvalitet. Det er oplagt til 60x60 T-skinne lofter samt indbygning i gips- og troldektlofter med tilbehør. Panelerne leveres med kvalitetsdrivere, som sikrer flimmerfrit lys og pålidelig drift. De er designet med højkvalitets polystyren diffusere, som ikke gulner over tid samt sikrer et ensartet lys. Derudover kommer alle paneler i Performance-klassen med sløjfedåser, som gør installationen hurtig og nem. Ny backLED-teknologi sikrer optimeret ydeevne og forbereder armaturet til den kommende EU-forordning med henblik på at opnå cirkulær økonomi. Produktetegenskaber: - Vælg mellem 25W/3000lm, 30W/3600lm eller 36W/4320lm - Opal- eller mikroprismatisk skærm (UGR<lt>19) - SDCM step 3 sikrer høj farveensartethed - 60.000 timer (L80), 5 års garanti - 120 lm/W - Fås i IP54 hygiejnevariant. Til panelerne findes en række tilbehør: 4058075472914: Påbygningsramme med magnet 60x60 4058075402881: Ramme til indbygning i troldekt 4058075409859: Fjeder til indbygning i gipsloft 4058075402928: Wire kit til nedhængning

Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	36 W	LOR	100%
Lamp flux	4320 lm	Total flux	4320 lm
Luminous efficacy	120 lm/W	Total power	36 W
CCT	3000 K		
CRI	80		

Mounting mode

Ceiling recessed

Electric

System power: 36 W

Shape and measurements

Length: 23.43 in

Width: 23.43 in

Height: 1.26 in

Protection

IP: 20

Adjustability

Fixed