



# Product data sheet

INPERLAL  
INPERLAL C05 WW-MR LED2000NW 03 + DA 03 ET  
TRILUX

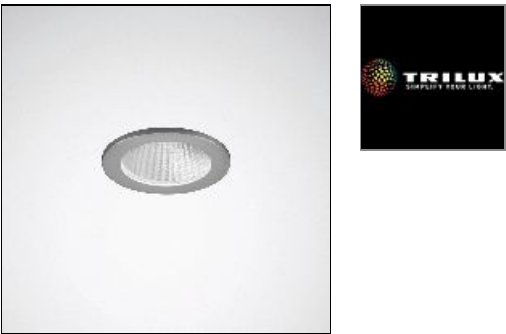

InperlaL C05 DA 03 (TOC 6019600): Dekoratives Zubehör für Inperla Ligra LED, rundes Einbau-Downlight Ø 150mm. Dekorelement mit Glas-Abdeckung, eingelassen in einem Druckguss-Ring. Abdeckung aus klarem Glas. Mit silbergrauem Dekorring. Bewirkt Schutzart IP 54 raumseitig.

## Light output 1



|                    |         |             |         |
|--------------------|---------|-------------|---------|
| 1 x FortimoLED SLM |         |             |         |
| Nominal lamp power | 21 W    | LOR         | 101%    |
| Lamp flux          | 1600 lm | ULOR        | 101%    |
| Luminous efficacy  | 77 lm/W | Total flux  | 1618 lm |
| CCT                | 4000 K  | Total power | 21 W    |
| CRI                | 80      |             |         |

## Mounting mode

Ceiling recessed

## Electric

System power: 21 W

## Shape and measurements

Height: 3.94 in  
Diameter: 5.91 in